

# Kodiaq

## Zážehové motory



Technické údaje	1,5 TSI/110 kW ACT (A)
<b>Motor</b>	
Motor	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč
Počet válců	4
Zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]	1498
Vrtání × zdvih [mm × mm]	74,5 × 85,9
Maximální výkon/otáčky [kW/min <sup>-1</sup> ]	110/5000–6000
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min <sup>-1</sup> ]	250/1500–3500
Kompresní poměr	12,0 : 1
Exhalační norma	EU 6 EA
Plnění	elektronicky řízené přímé vstřikování paliva
Zapalování	elektronické bezkontaktní, řízené řídicí jednotkou
Mazání	tlakové oběžné s plnoprútokovým čističem oleje
Palivo	bezolovnatý benzin min. o. č. 95
<b>Pohon</b>	
Pohon	pohon předních kol
Spojka	dvě souosé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané
Převodovka	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic
Převodové stupně	I-3,190 II-2,750 III-1,897 IV-1,040 V-0,793 VI-0,860 VII-0,661 Z-2,900
Stálý převod	I-5,200 II-3,900
<b>Podvozek</b>	
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s elektromechanickým posilovačem
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny
Brzdy vzadu	kotoučové
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem
<b>Karoserie</b>	
Karoserie	pětidveřová, pětimístná {sedmimístná}, dvouprostorová
Součinitel odporu vzduchu c <sub>x</sub>	0,281–0,309 {0,293–0,321}

# Kodiaq

## Zážehové motory



Technické údaje		1,5 TSI/110 kW ACT (A)
<b>Vnější rozměry</b>		
Délka	[mm]	4758
Šířka	[mm]	1864
Výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	1659 {1658}
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	2791
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	189
Rozchod kol vpředu	[mm]	1586
Rozchod kol vzadu	[mm]	1575 {1576}
<b>Vnitřní rozměry</b>		
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]	1503
Šířka v loktech na zadních sedadlech (2./3. řada)	[mm]	1492/- {1497/1272}
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]	1063
Efektivní prostor pro hlavu vzadu (2./3. řada)	[mm]	1015/- {1015/920}
Objem zavazadlového prostoru (za 3. řadou sedadel do úrovně hrany zadních opěr, rolo je uloženo pod podlahou)	[l]	{340}
Objem zavazadlového prostoru do výše krytu zavazadlového prostoru (se sklopenou 3. řadou sedadel, dle polohy opěry a dle proměnné pozice 2. řady sedadel)	[l]	910 {845}
Maximální objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech, po střechu	[l]	2105 {2035}

# Kodiaq

## Zážehové motory




Technické údaje		1,5 TSI/110 kW ACT (A)
<b>Hmotnosti</b>		
Pohotovostní hmotnost – s řidičem 75 kg	[kg]	1661–1819 {1703–1905}
Užitečné zatížení – s řidičem 75 kg	[kg]	503–689 {525–697}
Celková hmotnost	[kg]	2178–2360 {2231–2424}
Maximální zatížení střechy	[kg]	75
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	750
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	1800
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	1800
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	100
<b>Náplně</b>		
Objem palivové nádrže	[l]	55
<b>Provozní vlastnosti</b>		
Maximální rychlost	[km/h]	207 {205}
Zrychlení 0–100 km/h	[s]	9,7 {9,9}
Spotřeba – kombinovaná (WLTP)	[l/100 km]	5,9–6,6
Emise CO <sub>2</sub> – kombinované (WLTP)	[g/km]	135–151
Vnější průměr zatáčení – stopový	[m]	11,2

Technická data a kresby odpovídají výbavě Selection.  
 {} Platí pro sedmimístné provedení.

# Kodiaq

Zážehové motory

# SKODA

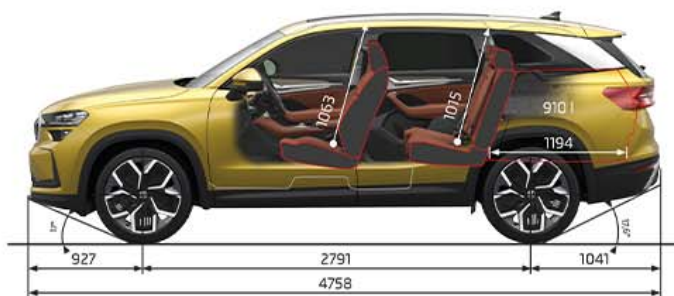

# Kodiaq

## Vznětové motory



Technické údaje	2,0 TDI/110 kW (A)	2,0 TDI/142 kW 4×4 (A)
<b>Motor</b>		
Motor	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč	
Počet válců	4	
Zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]	1968	
Vrtání × zdvih [mm × mm]	81,0 × 95,5	
Maximální výkon/otáčky [kW/min <sup>-1</sup> ]	110/3000–4200	142/3500–4200
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min <sup>-1</sup> ]	360/1600–2750	400/1750–3250
Kompresní poměr	16,0 : 1	15,5 : 1
Exhalační norma	EU 6 EA	
Plnění	elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování systémem common-rail	
Mazání	tlakové oběžné s plnoprútokovým čističem oleje	
Palivo	motorová nafta	
<b>Pohon</b>		
Pohon	pohon předních kol	pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním točivého momentu mezi nápravy vícemelovou kapalinovou spojkou
Spojka	dvě souosé spojky, mokré, vícemelové, elektrohydraulicky ovládané	
Převodovka	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic	
Převodové stupně	I-3,579 II-2,750 III-1,677 IV-0,889 V-0,677 VI-0,722 VII-0,561 Z-2,900	I-3,579 II-2,750 III-1,677 IV-0,889 V-0,677 VI-0,722 VII-0,561 Z-2,900
Stálý převod	I-4,813 II-3,667	I-4,813 II-3,667
<b>Podvozek</b>		
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem	
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s podélnými a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem	
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin	
Brzdy	kapalinové dvoukruhové, diagonálně propojené s elektromechanickým posilovačem	
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny	
Brzdy vzadu	kotoučové	
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola	
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem	
<b>Karoserie</b>		
Karoserie	pětidveřová, pětimístná {sedmimístná}, dvouprostorová	
Součinitel odporu vzduchu c <sub>x</sub>	0,285–0,313 {0,299–0,326}	0,289–0,317 {0,302–0,329}

# Kodiaq

## Vznětové motory



Technické údaje		2,0 TDI/110 kW (A)	2,0 TDI/142 kW 4×4 (A)
<b>Vnější rozměry</b>			
Délka	[mm]	4758	
Šířka	[mm]	1864	
Výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	1659 {1658}	1657 {1656}
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	2791	
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	189	187
Rozchod kol vpředu	[mm]	1586	
Rozchod kol vzadu	[mm]	1575 {1576}	
<b>Vnitřní rozměry</b>			
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]	1503	
Šířka v loktech na zadních sedadlech (2./3. řada)	[mm]	1492/- {1497/1272}	
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]	1063	
Efektivní prostor pro hlavu vzadu (2./3. řada)	[mm]	1015/- {1015/920}	
Objem zavazadlového prostoru (za 3. řadou sedadel do úrovně hrany zadních opěr, rolo je uloženo pod podlahou)	[l]	{340}	
Objem zavazadlového prostoru do výše krytu zavazadlového prostoru (se sklopenou 3. řadou sedadel, dle polohy opěry a dle proměnné pozice 2. řady sedadel)	[l]	910 {845}	
Maximální objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech, po střechu	[l]	2105 {2035}	

# Kodiaq

## Vznětové motory




Technické údaje		2,0 TDI/110 kW (A)	2,0 TDI/142 kW 4×4 (A)
<b>Hmotnosti</b>			
Pohotovostní hmotnost – s řidičem 75 kg	[kg]	1730–1933 {1785–1982}	1798–2000 {1853–2049}
Užitečné zatížení – s řidičem 75 kg	[kg]	502–659 {535–712}	465–647 {536–704}
Celková hmotnost	[kg]	1730–1933 {1785–1982}	1798–2000 {1853–2049}
Maximální zatížení střechy	[kg]	75	
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	750	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	2000	2300 {2400–2500}
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	2000	2300 {2400–2500}
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	100	
<b>Náplně</b>			
Objem palivové nádrže	[l]	55	58
<b>Provozní vlastnosti</b>			
Maximální rychlost	[km/h]	205 {203}	220 {217}
Zrychlení 0–100 km/h	[s]	9,6 {9,8}	7,8 {8,0}
Spotřeba – kombinovaná (WLTP)	[l/100 km]	5,3–5,9	6,0–6,6
Emise CO <sub>2</sub> – kombinované (WLTP)	[g/km]	138–155	157–174
Vnější průměr zatáčení – stopový	[m]	11,2	

Technická data a kresby odpovídají výbavě Selection.  
 {} Platí pro sedmimístné provedení.

# Kodiaq

Vznětové motory

# SKODA

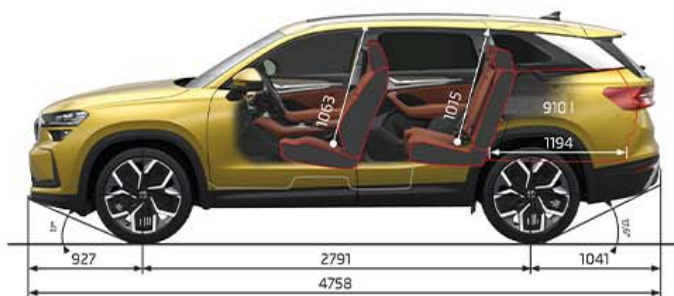



# Kodiaq iV

## Zážehový motor

# SKODA

Technické údaje	1,5 TSI/150 kW PHEV (A)
<b>Motor</b>	
Motor	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč a elektrický motor
Počet válců	4
Zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]	1498
Vrtání × zdvih [mm × mm]	74,5 × 85,9
Maximální výkon/otáčky [kW/min <sup>-1</sup> ]	110/5000–6000
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min <sup>-1</sup> ]	250/1500–4000
Maximální výkon elektromotoru [kW]	85
Maximální točivý moment elektromotoru [Nm]	330
Maximální systémový výkon [kW]	150
Maximální systémový točivý moment [Nm]	350
Kompresní poměr	11,5 : 1
Exhalační norma	EU 6 EA
Plnění	elektronicky řízené přímé vstřikování paliva
Zapalování	elektronické bezkontaktní, řízené řídicí jednotkou
Mazání	tlakové oběžné s plnoprútokovým čističem oleje
Palivo	bezolovnatý benzín min. o. č. 95
<b>Pohon</b>	
Pohon	pohon předních kol
Spojka	tři souosé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané
Převodovka	automatická šestistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic
Převodové stupně	I-3,500 II-2,773 III-1,852 IV-1,020V-1,023 VI-0,840 Z-2,864
Stálý převod	I-4,588 II-3,545
<b>Podvozek</b>	
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin
Brzdy	kapalinové dvoukruhové, diagonálně propojené s elektromechanickým posilovačem
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny
Brzdy vzadu	kotoučové
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem
<b>Karoserie</b>	
Karoserie	pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová
Součinitel odporu vzduchu c <sub>x</sub>	0,296–0,324

# Kodiaq iV

## Zážehový motor

Technické údaje		1,5 TSI/150 kW PHEV (A)
<b>Vnější rozměry</b>		
Délka	[mm]	4758
Šířka	[mm]	1864
Výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	1656
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	2791
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	189
Rozchod kol vpředu	[mm]	1586
Rozchod kol vzadu	[mm]	1576
<b>Vnitřní rozměry</b>		
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]	1503
Šířka v loktech na zadních sedadlech	[mm]	1492
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]	1063
Efektivní prostor pro hlavu vzadu	[mm]	1015
Objem zavazadlového prostoru do výše krytu zavazadlového prostoru (dle polohy opěry a dle proměnné pozice 2. řady sedadel)	[l]	745
Maximální objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech, po střechu	[l]	1945
<b>Hmotnosti</b>		
Pohotovostní hmotnost – s řidičem 75 kg	[kg]	1913–2084
Užitečné zatížení – s řidičem 75 kg	[kg]	423–594
Celková hmotnost	[kg]	2432
Maximální zatížení střechy	[kg]	75
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	750
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	1800
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	1800
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	100
<b>Náplně</b>		
Objem palivové nádrže	[l]	45
Kapacita baterie	[kWh]	25,7

# Kodiaq iV

## Zážehový motor

# SKODA

Technické údaje	1,5 TSI/150 kW PHEV (A)	
<b>Provozní vlastnosti</b>		
Maximální rychlost [km/h]		210
Zrychlení 0–100 km/h [s]		8,4
Spotřeba – kombinovaná (WLTP) [l/100 km]		–
Emise CO <sub>2</sub> – kombinované (WLTP) [g/km]		–
Spotřeba elektrické energie – kombinovaná (WLTP) [kWh/100 km]		–
Čistý dojezd na elektřinu – kombinovaný (WLTP) [km]		–
Vnější průměr zatáčení – stopový [m]		11,2

Technická data a kresby odpovídají výbavě Selection.  
– Údaje nebyly v době tiskové uzávěrky k dispozici.